

Toulouse• LS80I2F1Z

Table de cuisson à induction double zone flexible de 80 cm à 5 zones

Caractéristiques principales

Fonction Booster

- 5 zones de cuisson indépendantes et puissantes avec fonction "boost" : plus de puissance pour un chauffage plus rapide

Double zone de flexibilité

- Plus grande flexibilité sur la table de cuisson en combinant 2 zones de cuisson pour créer un espace de cuisson plus grand

9 niveaux de puissance et 6 modes de cuisson


- 9 niveaux de puissance réglables pour un chauffage plus rapide et 6 modes de cuisson différents pour que vous puissiez devenir un maître cuisinier en toute simplicité

Minuterie pré-réglée de 99 minutes

- Le chauffage s'arrête automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé


Commande intuitive par touches et glissières

- Facile à comprendre et à utiliser, il vous permet de régler facilement la température et d'accéder à toutes les fonctions importantes du bout des doigts.

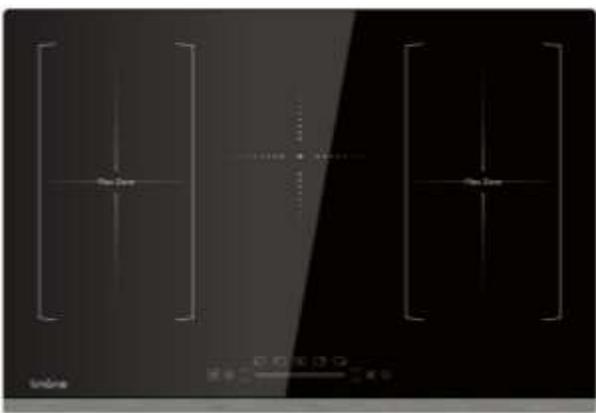

Taille de cuisson et puissance

- Zone frontale gauche : Ø 180mm • 1600W | 2000W Booster
- Zone arrière gauche : Ø 160mm • 1200W | 1600W Booster
- Zone centrale : Ø 230mm • 2200W | 2600W Booster
- Zone arrière droite : Ø 180mm • 1600W | 2000W Booster
- Zone frontale droite : Ø 160mm • 1200W | 1600W Booster
- Flex Zone : 365 x 200mm • 3000W

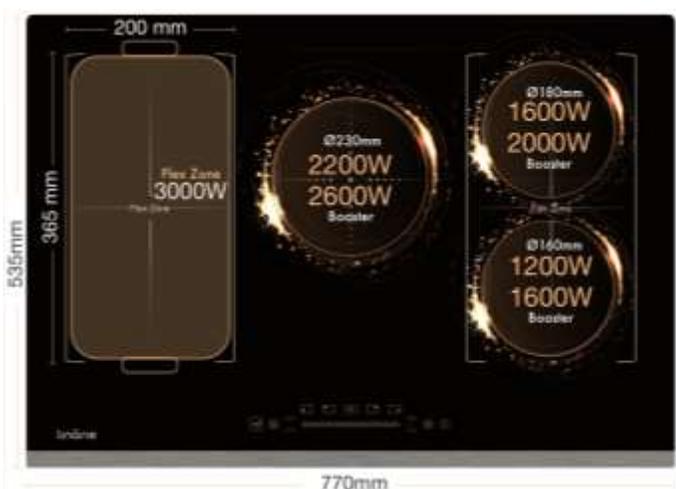

Spécifications

- 6 Modes de cuisson
 - BBQ
 - Frite
 - Hot-pot
 - Soupe
 - Eau
 - Garder à chaud
- Minuterie pré-réglée de 99 minutes

Caractéristiques de sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique
- Détecteurs panoramiques

Garantie

- Deux (2) ans pièces et main d'œuvre

* Prolongez votre garantie en enregistrant votre produit linarie.com.au

Compatibilité des ustensiles de cuisine

- Les tables de cuisson à induction ne sont compatibles qu'avec les ustensiles de cuisine fabriqués à partir de matériaux magnétiques

Toulouse• LS80I2F1Z

Table de cuisson à induction double zone flexible de 80 cm à 5 zones

Caractéristiques techniques

Matériaux / Couleur :	Verre noir et acier inoxydable
Installation:	Montage par le haut
Allumage de la table de cuisson :	Induction
Tension / Fréquence :	220-240V, 50/60Hz
Puissance totale :	9800W
Courant:	44.55A
Longueur du cordon :	1m

Caractéristiques de contrôle

Control display:	Touche tactile
Position of controls:	Center front
Commandes séparées pour chaque zone :	Oui
Minuterie de présélection :	99min, Compte à rebours
Flex Zone:	Oui
Sonnerie de fin de seance:	Oui
Voyant lumineux On/Off :	Oui
Modes de cuisson	6 [BBQ, Frite, Hot-pot, Soupe, Eau, Rester à chaud]
Indicateurs / Affichage :	Indicateur de panne, chaleur résiduelle

Caractéristiques de sécurité

Indicateur de chaleur résiduelle :	Oui
Sécurité enfants :	Oui
Interrupteur de sécurité en cas de débordement :	Oui
Système de sécurité contre la surchauffe :	Oui
Arrêt automatique :	Oui
Capteurs de taille panoramique :	Oui

Zones de cuisson

Niveaux de contrôle :	9 par zone
Fonction Booster (pour chaque zone) :	Oui
Zone frontale gauche :	Ø 180mm • 1600W 2000W Booster
Zone arrière gauche :	Ø 160mm • 1200W 1600W Booster
Zone centrale :	Ø 230mm • 2200W 2600W Booster
Zone arrière droite :	Ø 180mm • 1600W 2000W Booster
Zone frontale droite :	Ø 160mm • 1200W 1600W Booster
Flex Zone:	365 x 200mm • 3000W

Dimensions & Poids


Dimensions emballées :	845 (L) x 630 (P) x 130 (H) mm
Poids emballé :	16.2kg
Dimensions sans emballage :	535 (L) x 770 (P) x 58 (H) mm
Poids sans emballage :	13.7kg
Dimensions de la découpe :	500 (L) x 750 (P) mm



Toulouse• LS80I2F1Z

Table de cuisson à induction double zone flexible de 80 cm à 5 zones

Plan d'Installation

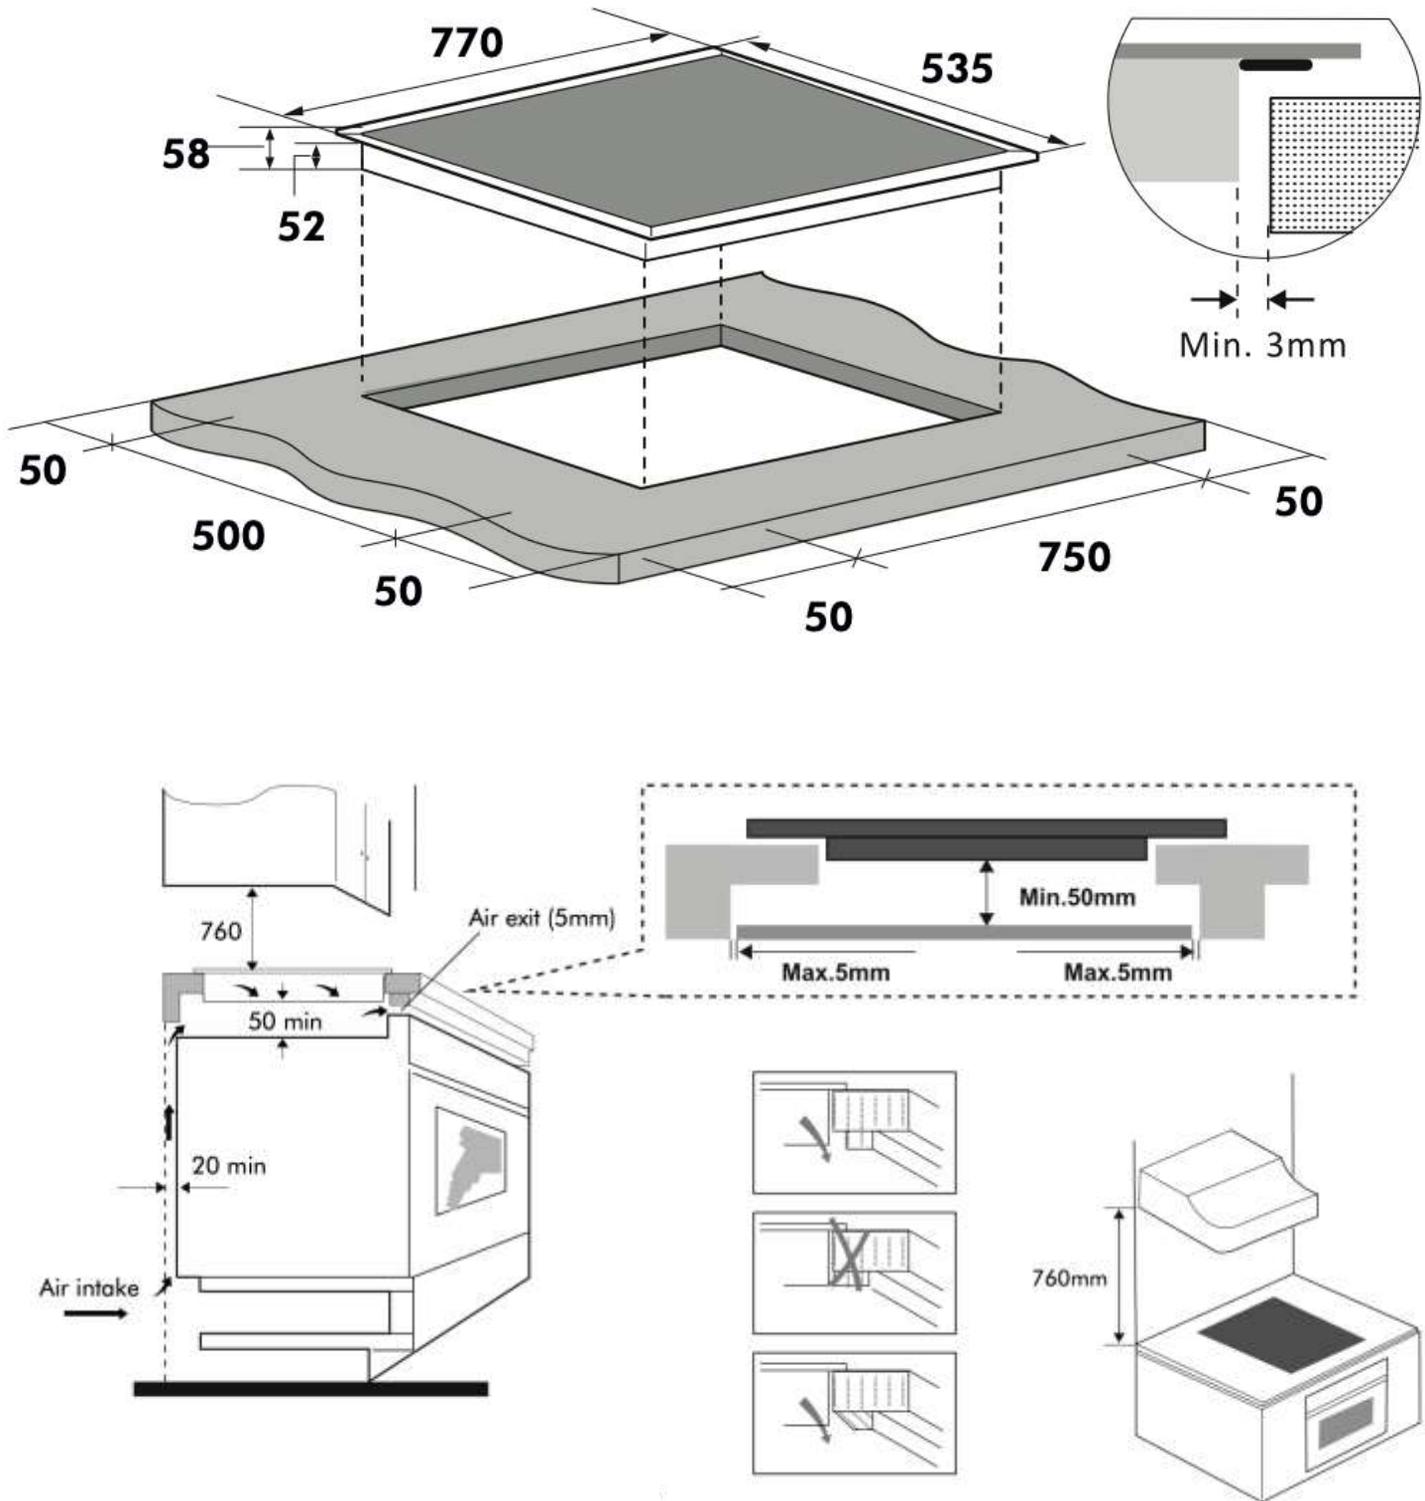

Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour des instructions d'installation détaillées.